


メッセンジャーハンガー

自在キャスター
※ブレーキ付き

自在キャスター

1700

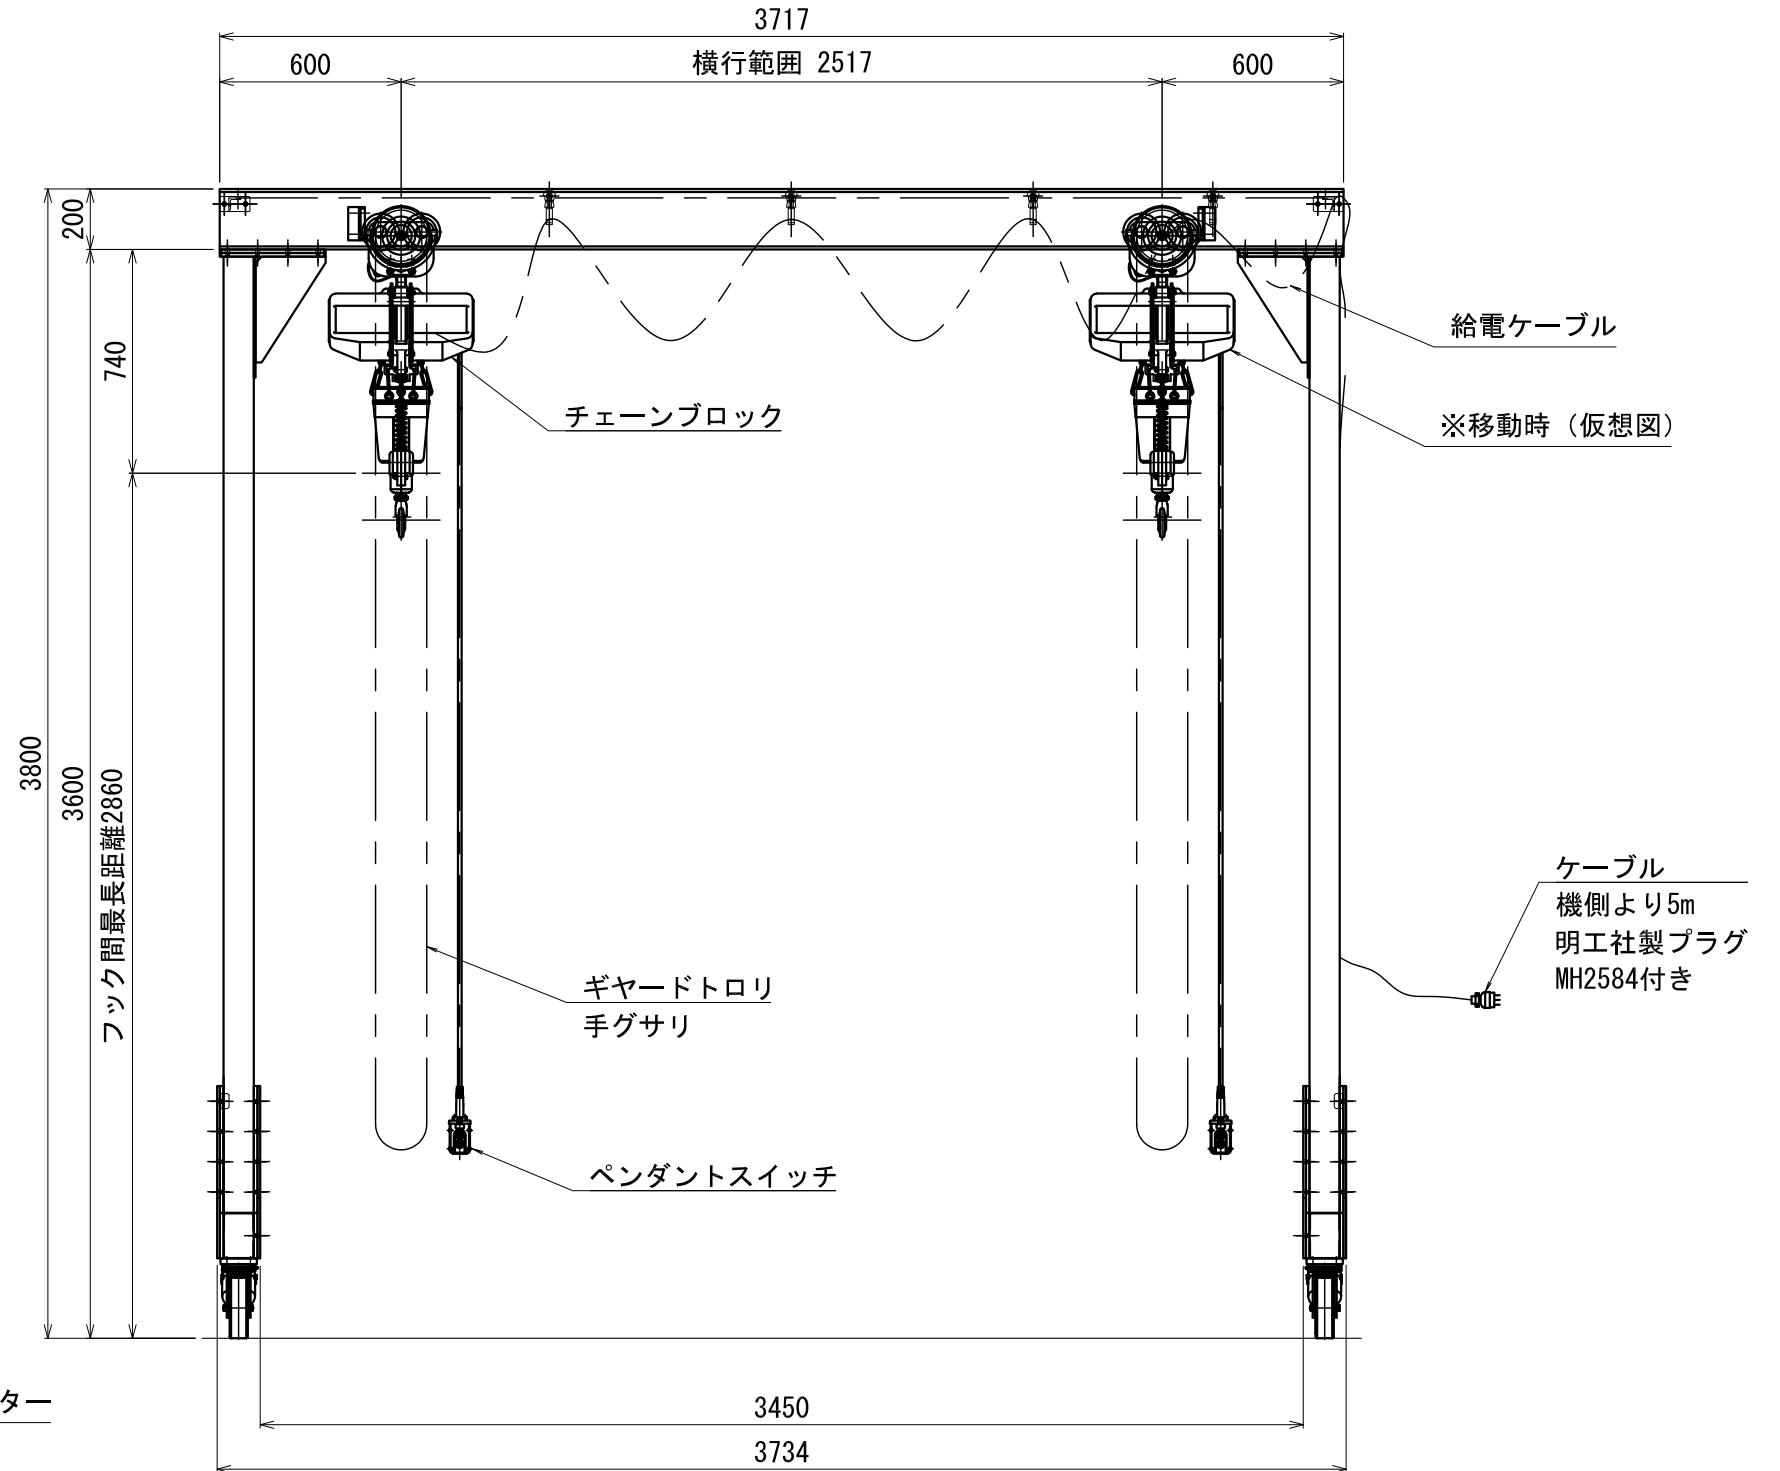

【仕様】

- 1) 外形寸法 本図の通り
- 2) 定格荷重 2000[kg]
- 3) 揚程 4.0[m] (チェーンブロックの仕様)
- 4) 操作方法 床上2点押ボタン
- 5) 電源電圧 3相 200[V] 50/60[Hz]
- 6) 巻上 電動1速 1.6[kW] 3.1/3.8[m/min]
- 7) 横行 手動 (ギヤード式)
- 8) 塗装 ウレタン系樹脂塗料
[塗装色]アイボリー

不許複製

注意

吊下げを利用した反転作業など重心位置が大きく移動する利用方法はお控え下さい

注意

フックを吊った状態での移動はフックを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい

| | | | | | |
|-----------|------------------------|------|----------|---------|-----|
| 製作数 | - | 検認 | | 設計 | 渡辺 |
| 客先 | | 日付 | 2025.4.1 | 画 | 第3角 |
| 装置名称 | ジョイクレーン CFZ-200 標準型 | 縮尺 | 1/25 | | A3 |
| 図面名称 | 外形図 | 図面番号 | | CFZ-200 | |
| 株式会社日向製作所 | | | | | |