


4-φ19
アンカー用

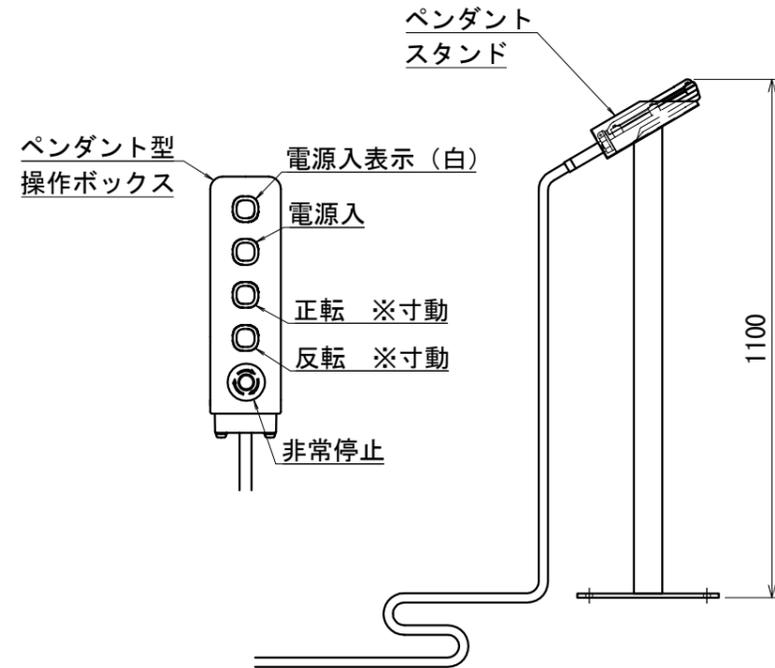


電源入表示 (白)
電源入
正転 ※寸動
反転 ※寸動
非常停止

ペンダント
スタンド

1100

仕様

- 1) 外形寸法 : 本図の通り
- 2) 積載荷重 : 最大5ton
- 3) 反転時間 : 約22/18秒 (50/60Hz)
- 4) モーター : ブレーキ付減速モータ
AC200V 三相 0.75kW
- 5) 塗装色 : 本体 ベース こげ茶
面板 アイボリー
制御盤 5Y7/1(ライトベージュ)

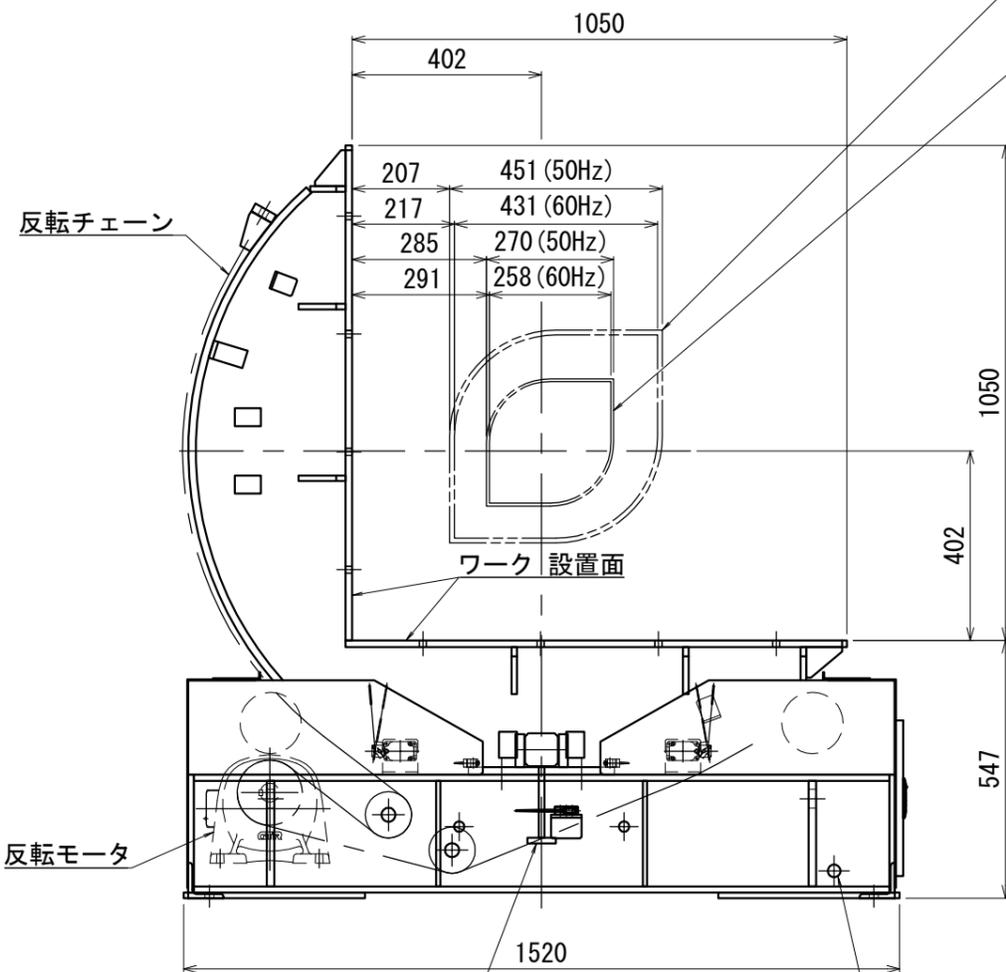

反転チェーン


ワーク設置面

反転モータ

手動ロック機構
インターロック付き

1520

3ton : ワーク重心
反転可能範囲
5ton : ワーク重心
反転可能範囲

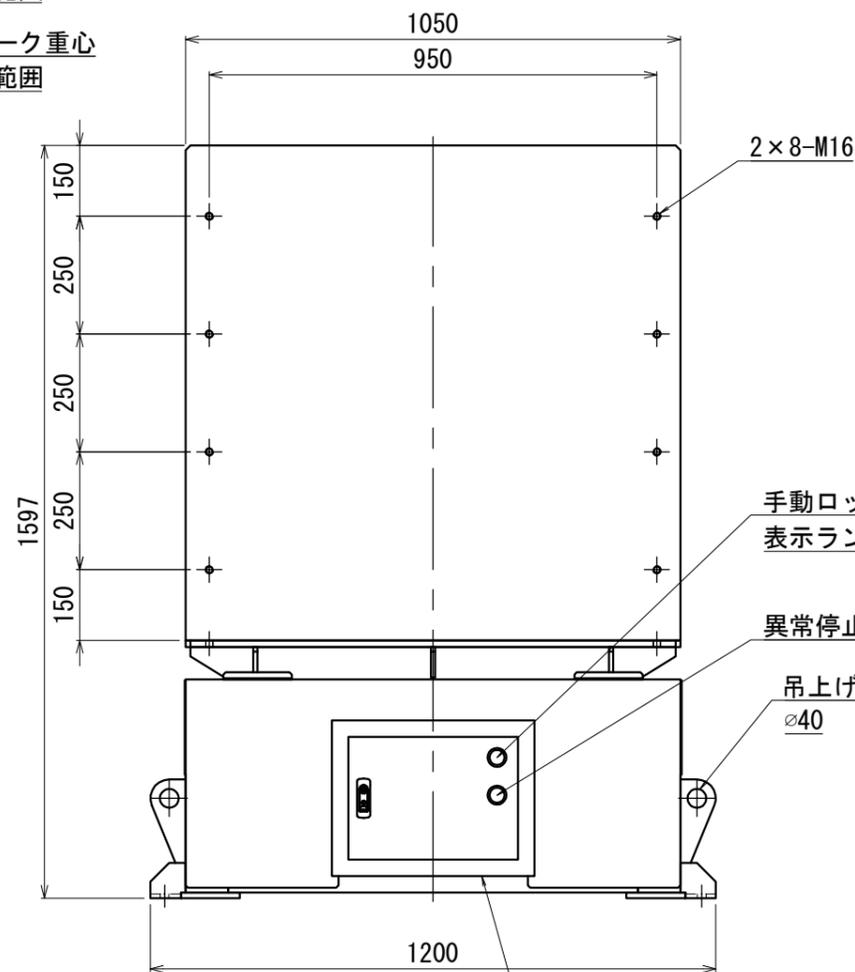

2×8-M16

手動ロック中
表示ランプ (赤)

異常停止ブザー

吊上げ用穴
φ40

制御盤

1200

不許複製

手前 : ペンダントケーブル全長8M
奥 : 1次電源ケーブル全長8M
明工社製プラグMH2584付き

製作数	-	製作工号			
納期		検認	設計	-	
立会検査	塗装	製図	森	写図	
客先		日付	H28.11.2	画法	第3角
装置名称	モールドセーフ MS50-75 標準型	縮尺	1/15	葉番	
図面名称	外形図	図面番号	MS50		
株式会社日向製作所					