
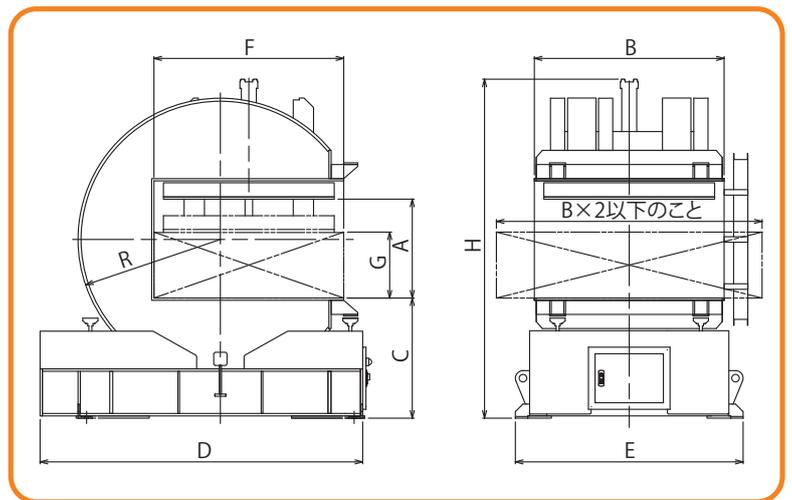
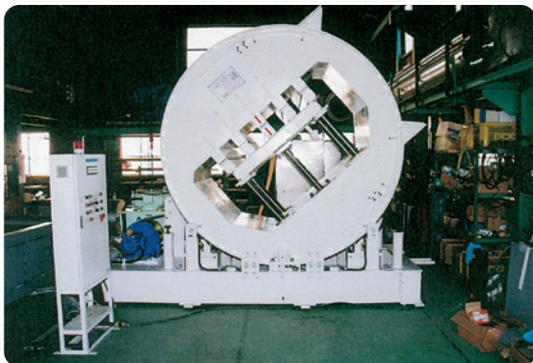


# 180°自動反転装置“モールドメイト”

(油圧シリンダー内蔵、ワーククランプ式)

MOLD MATE - 180° Automatic Up-Ender Device (With hydraulic cylinders; parts for rotation clamped)

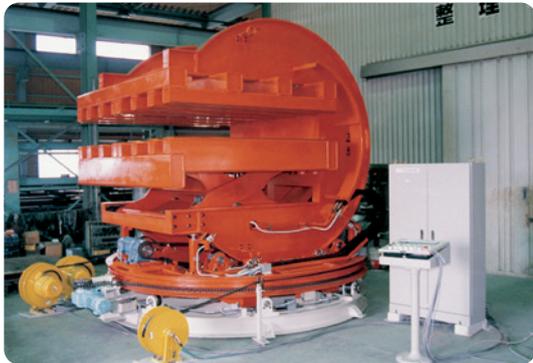

## ■主な仕様 Main specifications

型式 Model	積載荷重 Weight	反転時間 Time	モーター Motor	主要寸法 Measurements							対象金型寸法 Worksize	
				A	B	C	D	E	H	R	F	G
A10	1 ton	35秒 (sec.)	0.75kW	525	1000	638	1700	1200	1800	750	1000	300~500
A30	3ton	44秒 (sec.)	1.5 kW	650	1800	747	1950	1950	2206	910	1100	300~600
A50	5ton	60秒 (sec.)	2.2 kW	850	2000	837	2400	2150	2630	1050	1200	500~800

# HYUGA

株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区掘の内町2-280-2  
 TEL.048(648)9132 FAX.048(648)9133  
 工場 埼玉県行田市野字八ツ島3341-27 (行田みなみ産業団地)  
 〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>  
 E-mail: np-g@hyuga-ss.com