


白金触媒脱臭装置

HCH シリーズ

高効率・コンパクト設計


省エネルギー触媒燃焼型

99%の高湿度臭気にも問題なく対応できます。

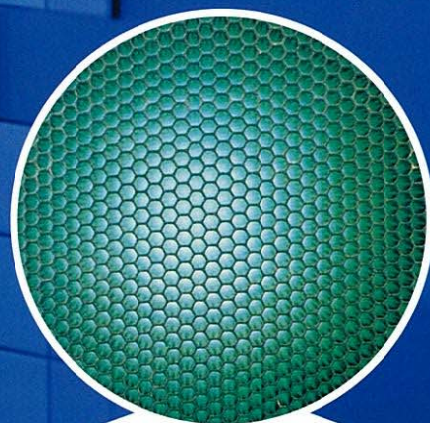

ハニカムタイプ白金触媒

株式会社 日向製作所

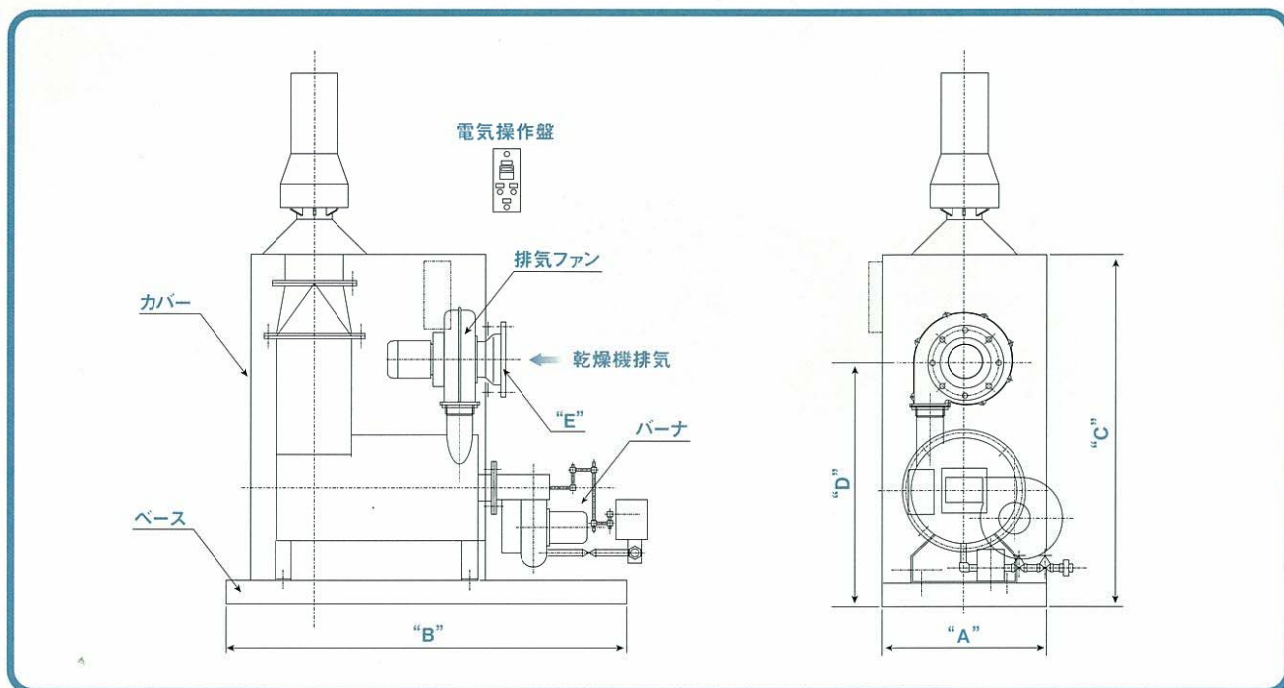

■寸法

型式	A	B	C	D	E
HCH-5	650	1600	1300	915	150A
HCH-10	700	1705	1500	1040	200A
HCH-15	750	1750	1600	1110	250A
HCH-25	900	1935	1700	1220	300A
HCH-30	900	2000	1800	1305	300A
HCH-40	900	2160	1800	1305	350A

■白金触媒脱臭装置主仕様

型式	処理風量 (Nm ³ /分)	LPG消費量 (kg/h)	消費電力 (kW/h)	設備電力 (kW/h)	疾風適応機種
HCH-5	5	1.3	0.44	0.55	HSM-I型
HCH-10	10	2.6	0.92	1.15	HSM-II型
HCH-15	15	3.9	0.72	0.90	HSM-III型
HCH-25	25	6.5	0.92	1.15	HSM-IV型
HCH-30	30	9.8	1.40	1.75	HSM-V型
HCH-40	40	13	1.40	1.75	HSM-VI型

特 徴

- ハニカムタイプ白金触媒を使用しているため、98%以上の脱臭効率が見られます。
- 全乾式法のため、廃水処理を必要とせず、また低温酸化のため、NOXの発生がないので二次公害は皆無です。
- 燃焼酸化温度を低くできますので、大きな省エネルギー効果を得られ、なおかつ寿命が長いので、非常に経済的です。
- 熱源は、LPG・灯油・電気等各種使用できます。

※上記以外（最大500Nm³/分）の処理風量機種も製作しております。

※含有成分の中に重金属・シリコン・その他の触媒毒が混入されている場合、使用できない場合があります。念のため、ご相談下さい。

用 途

- 屋内作業環境の浄化
- 各種乾燥による悪臭排気の脱臭（余剰汚泥等）
- し尿処理場、下水処理場等の低濃度悪臭の脱臭
- 塗装乾燥排気中の有機物の除去

株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-280-2

TEL.048(648)9131 FAX.048(648)9133

工場 埼玉県行田市野字八ツ島3341-27(行田みなみ産業団地)

〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>