

フルスライド式収納棚

スライダーシリーズ



機種
MODEL

L シリーズ (1棚 1TON用)
N シリーズ (1棚 2TON用)
H シリーズ (1棚 3TON用)
C シリーズ (1棚 1・2TON用)

P シリーズ (1棚 2TON用)
PL シリーズ (1棚 2TON用)
PF シリーズ (1棚 3TON用)

HYUGA
株式会社 日向製作所

スライダーシリーズの特徴

- ① **省スペース** (立体的に保管)
- ② **軽い操作力** (作業性抜群)
- ③ **迅速な出し入れ** (作業のスピードアップ)
- ④ **高剛性** (強靱な部材を使用、安全設計)
- ⑤ **作業環境の向上** (スッキリ収納、作業者の安全も向上)
- ⑥ **万全の安全装置** (二重の安全ストッパー、自動ロック機構付き)
- ⑦ **現場組立て不要** (熔接一体構造)
- ⑧ **豊富な機種揃え** (棚段数、耐荷重、棚巾各種あり)



記入例


N	6	W	1800	800	550	H
---	---	---	------	-----	-----	---

1棚当たりの積載荷重	棚数	並列数	スライド棚幅	スライド棚奥行き	スライド棚有効高さ
L: 1Ton N: 2Ton H: 3Ton UH: 4Ton以上 (標準外)	天井固定棚を含む 棚数の合計を記入 ※2連の場合は天井固定 棚を棚数2とカウントし てください	S: シングル W: 2連 T: 3連 (標準外)	1200 1500 1800 (標準品)	800 (標準品全て)	300~1000 (標準品は棚数により) 自動的に決まる

特寸型を希望の場合は、指定寸法を記入

スライダー L シリーズ

(積載荷重 1 棚 1Ton)

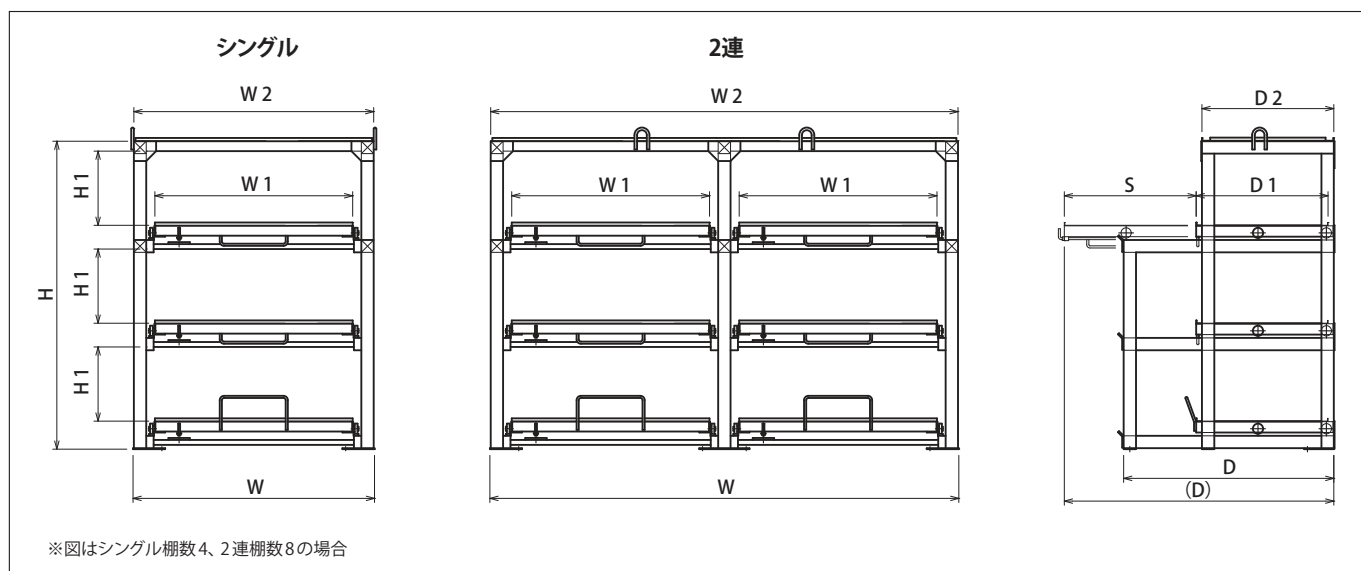

シングル

単位:mm

型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		棚幅 W 1	棚奥行き D 1	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
L3S - 1200	3	1200	800	550	800	1429	800	1465	1275	1474	1635
L3S - 1500		1500				1729		1765			
L3S - 1800		1800				2029		2065			
L4S - 1200	4	1200	800	450	800	1429	800	1465	1275	1868	1635
L4S - 1500		1500				1729		1765			
L4S - 1800		1800				2029		2065			
L5S - 1200	5	1200	800	300	800	1429	800	1465	1275	1862	1635
L5S - 1500		1500				1729		1765			
L5S - 1800		1800				2029		2065			

2連

単位:mm

型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		棚幅 W 1	棚奥行き D 1	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
L6W - 1200	6	1200	800	550	800	2809	800	2845	1275	1474	1635
L6W - 1500		1500				3409		3445			
L6W - 1800		1800				4009		4045			
L8W - 1200	8	1200	800	450	800	2809	800	2845	1275	1868	1635
L8W - 1500		1500				3409		3445			
L8W - 1800		1800				4009		4045			
L10W - 1200	10	1200	800	300	800	2809	800	2845	1275	1862	1635
L10W - 1500		1500				3409		3445			
L10W - 1800		1800				4009		4045			


主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 1Ton
- 全積載荷重 3Ton (L3S) ~10Ton (L10W)

- スライド方式 手動
- 棚上面 2.3t鉄板張り (前後20mm 立ち上り)

スライダー N シリーズ

(積載荷重 1 棚 2Ton)

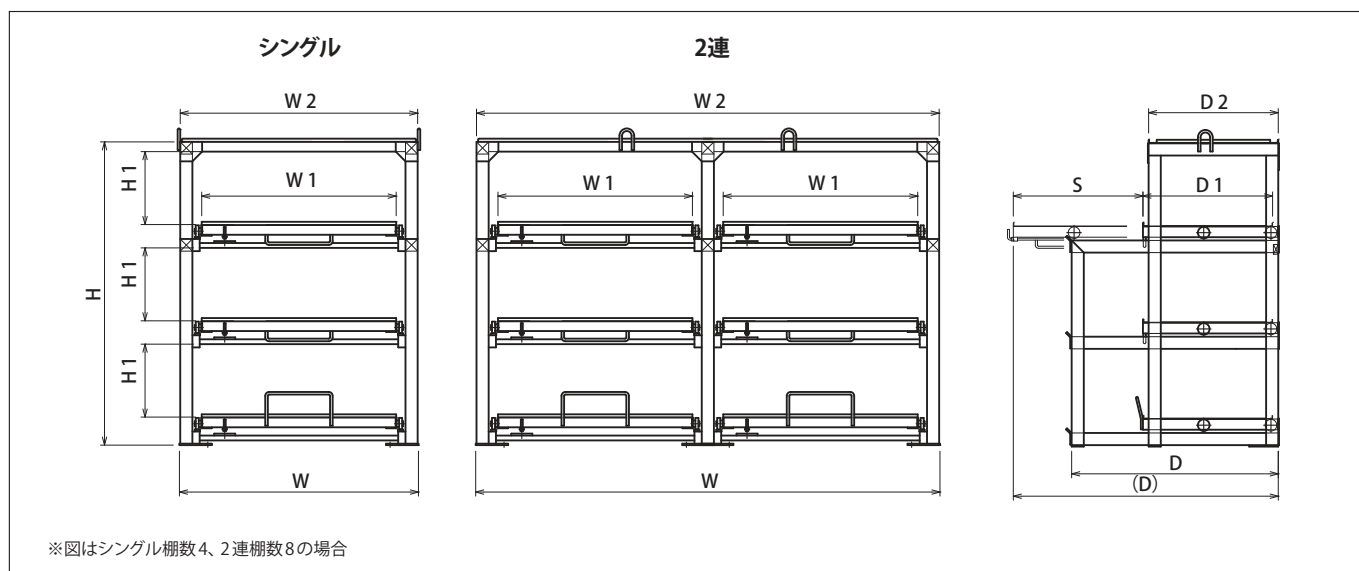

シングル

単位:mm

型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		棚幅 W 1	棚奥行き D 1	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
N3S - 1200	3	1200	800	550	800	1439	800	1475	1275	1477	1635
N3S - 1500		1500				1739		1775			
N3S - 1800		1800				2039		2075			
N4S - 1200	4	1200	800	450	800	1439	800	1475	1275	1871	1635
N4S - 1500		1500				1739		1775			
N4S - 1800		1800				2039		2075			
N5S - 1200	5	1200	800	300	800	1439	800	1475	1275	1865	1635
N5S - 1500		1500				1739		1775			
N5S - 1800		1800				2039		2075			

2連

単位:mm


型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		H5S-1800 W 1	棚奥行き D 1	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
N6W - 1200	6	1200	800	550	800	2829	800	2865	1275	1477	1635
N6W - 1500		1500				3429		3465			
N6W - 1800		1800				4029		4065			
N8W - 1200	8	1200	800	450	800	2829	800	2865	1275	1871	1635
N8W - 1500		1500				3429		3465			
N8W - 1800		1800				4029		4065			
N10W - 1200	10	1200	800	300	800	2829	800	2865	1275	1865	1635
N10W - 1500		1500				3429		3465			
N10W - 1800		1800				4029		4065			

主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 2Ton
- 全積載荷重 6Ton (N3S) ~20Ton (N10W)
- スライド方式 手動
- 棚上面 2.3t 鉄板張り (前後 20mm 立ち上り)

スライダーHシリーズ

(積載荷重 1 棚 3Ton)

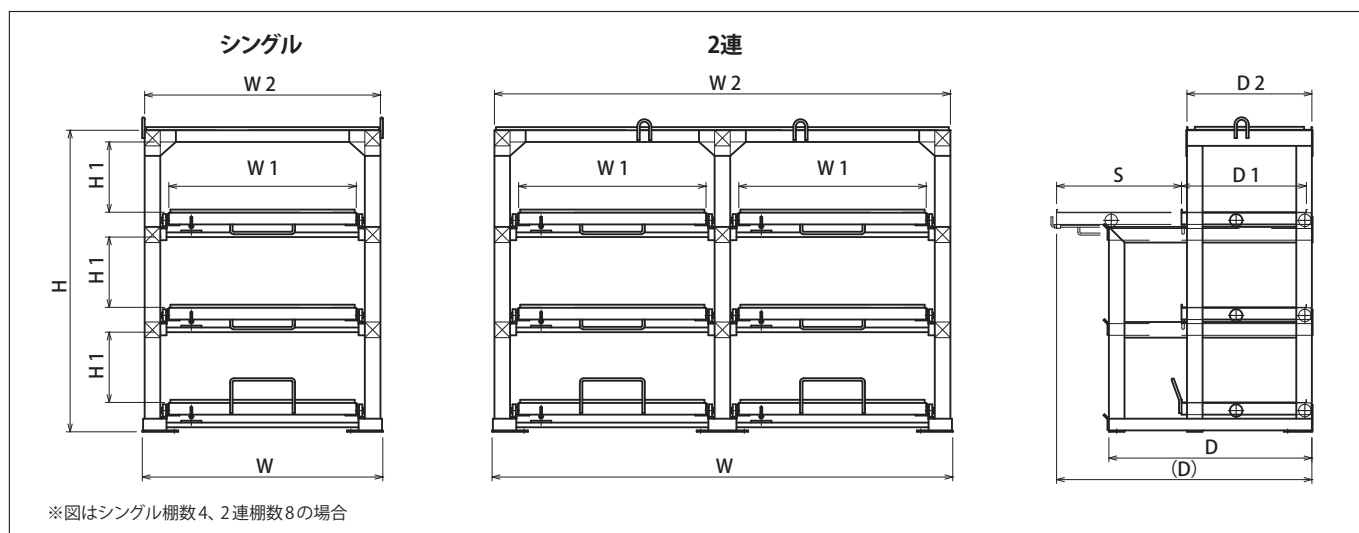

シングル

単位:mm

型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		棚幅 W1	棚奥行き D1	有効高さ H1	ストローク S	棚幅 W2	棚奥行き D2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
H3S-1200-550H	3	1200	800	550	800	1484	800	1540	1300	1522	1635
H3S-1200-750H				750						1922	
H3S-1200-1000H				1000						2422	
H3S-1500-550H	3	1500	800	550	800	1784	800	1840	1300	1522	1635
H3S-1500-750H				750						1922	
H3S-1500-1000H				1000						2422	
H3S-1800-550H	3	1800	800	550	800	2084	800	2140	1300	1522	1635
H3S-1800-750H				750						1922	
H3S-1800-1000H				1000						2422	
H4S-1200	4	1200	800	450	800	1484	800	1540	1300	1931	1635
H4S-1500		1500				1784		1840			
H5S-1800		1800				2084		2140			

2連

単位:mm

型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
		H5S-1800 W1	棚奥行き D1	有効高さ H1	ストローク S	棚幅 W2	棚奥行き D2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
H6W-1200-550H	6	1200	800	550	800	2894	800	2950	1300	1522	1635
H6W-1200-750H				750						1922	
H6W-1200-1000H				1000						2422	
H6W-1500-550H	6	1500	800	550	800	3494	800	3550	1300	1522	1635
H6W-1500-750H				750						1922	
H6W-1500-1000H				1000						2422	
H6W-1800-550H	6	1800	800	550	800	4094	800	4150	1300	1522	1635
H6W-1800-750H				750						1922	
H6W-1800-1000H				1000						2422	
H8W-1200	8	1200	800	450	800	2894	800	2950	1300	1931	1635
H8W-1500		1500				3494		3550			
H8W-1800		1800				4094		4150			

主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 3Ton
- 全積載荷重 6Ton (H3S) ~24Ton (H8W)
- スライド方式 手動
- 棚上面 2.3t鉄板張り (前後20mm立ち上り)

クレーン付き収納棚 スライダーCシリーズ

(積載荷重 1棚 1Ton、2Ton)

ご好評いただいているスライダーシリーズにクレーン付きモデルが追加されました。
通常クレーンの届かない建屋の壁際や角部といったデッドスペースを有効活用することができます。


- 天井固定棚もスライド棚化。
- 500kgチェーンブロック（プレントロリ付き）を標準装備。
- クレーンフレームはボルトアップの組立式になります。
- 棚数、寸法など特注仕様も製作致します。

型番構成

C L M 3 S 1200

クレーン
付き

電動モートルブロックを
ご希望の場合

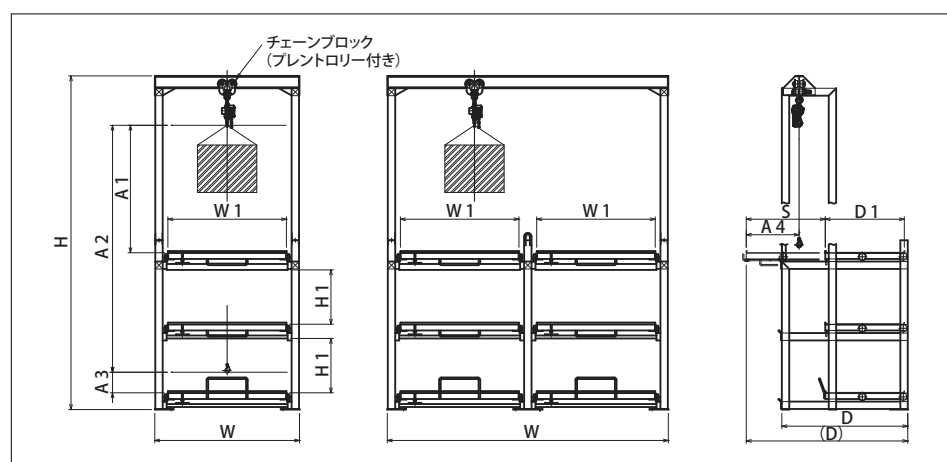

1棚 1Ton用

単位: mm

タイプ	型式	棚数	スライド棚				クレーン				外形寸法			
			棚幅	棚奥行き	有効高さ	ストローク	フック最少 ～上段棚	楊程	フック最大 ～下段棚	フック位置 ※1	幅	奥行き	全高	棚引出し時
			W 1	D 1	H 1	S	A 1	A 2	A 3	A 4	W	D	H	(D)
シングル	CL3S - 1200	3	1200								1465			
	CL3S - 1500		1500	800	550	800	1290	2500	208	535	1765	1275	3378	1635
	CL3S - 1800		1800								2065			
2連	CL6W - 1200	6	1200								2845			
	CL6W - 1500		1500	800	550	800	1290	2500	208	535	3445	1275	3378	1635
	CL6W - 1800		1800								4045			

1棚 2Ton用

単位: mm

タイプ	型式	棚数	スライド棚				クレーン				外形寸法			
			棚幅	棚奥行き	有効高さ	ストローク	フック最少 ～上段棚	楊程	フック最大 ～下段棚	フック位置 ※1	幅	奥行き	全高	棚引出し時
			W 1	D 1	H 1	S	A 1	A 2	A 3	A 4	W	D	H	(D)
シングル	CN3S - 1200	3	1200								1475			
	CN3S - 1500		1500	800	550	800	1290	2500	208	535	1775	1275	3381	1635
	CN3S - 1800		1800								2075			
2連	CN6W - 1200	6	1200								2865			
	CN6W - 1500		1500	800	550	800	1290	2500	208	535	3465	1275	3381	1635
	CN6W - 1800		1800								4065			



※1: 棚を引出した場合のフック位置

主な仕様

- 1棚当たりの積載荷重…………… CL: 1Ton CN: 2Ton
- 全積載荷重…………… 3Ton (CL3S) ～12Ton (CN6W)
- スライド方式…………… 手動
- 棚上面…………… 2.3t鉄板張り（前後20mm立ち上り）
- チェーンブロック…………… 手動500kg（ギヤード式）
- トロリ…………… 手動（プレン式）

定尺鋼板専用棚

スライダーPシリーズ
(積載荷重 1 棚 2Ton)

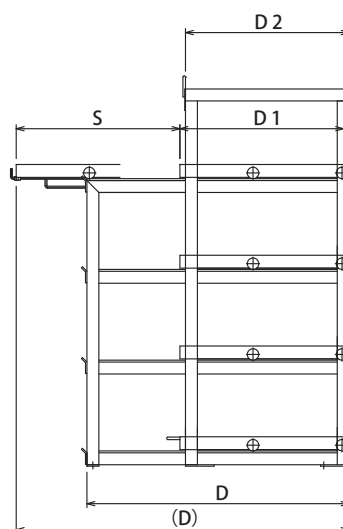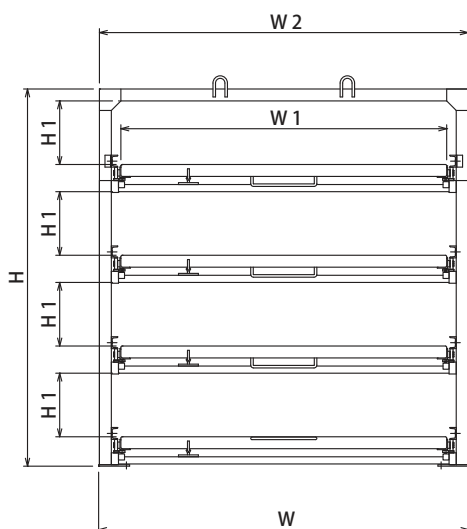

※図は棚数5の場合

単位:mm

定尺規格	型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
			棚幅 W 1	棚奥行き D 1	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
3' × 6'	Ps- I	4	2050	1030	400	1030	2320	1030	2330	1650	1802	2095
	Ps- II	5			300						1973	
4' × 8'	Pm- I	4	2600	1280	400	1280	2910	1280	2940	1990	1902	2595
	Pm- II	5			250						1898	
	Pm- III	6			225						2219	
5' × 10'	Pw- II	5	3200	1570	225	1570	3518	1570	3548	2280	1802	3175
	Pw- III	6			225						2224	


主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 …… 2Ton
- 全積載荷重 …… 8Ton~12Ton

- スライド方式 …… 手動
- 棚上面 …… 鉄板張り無し

長尺材専用棚

スライダーPLシリーズ (積載荷重 1 棚 2Ton)

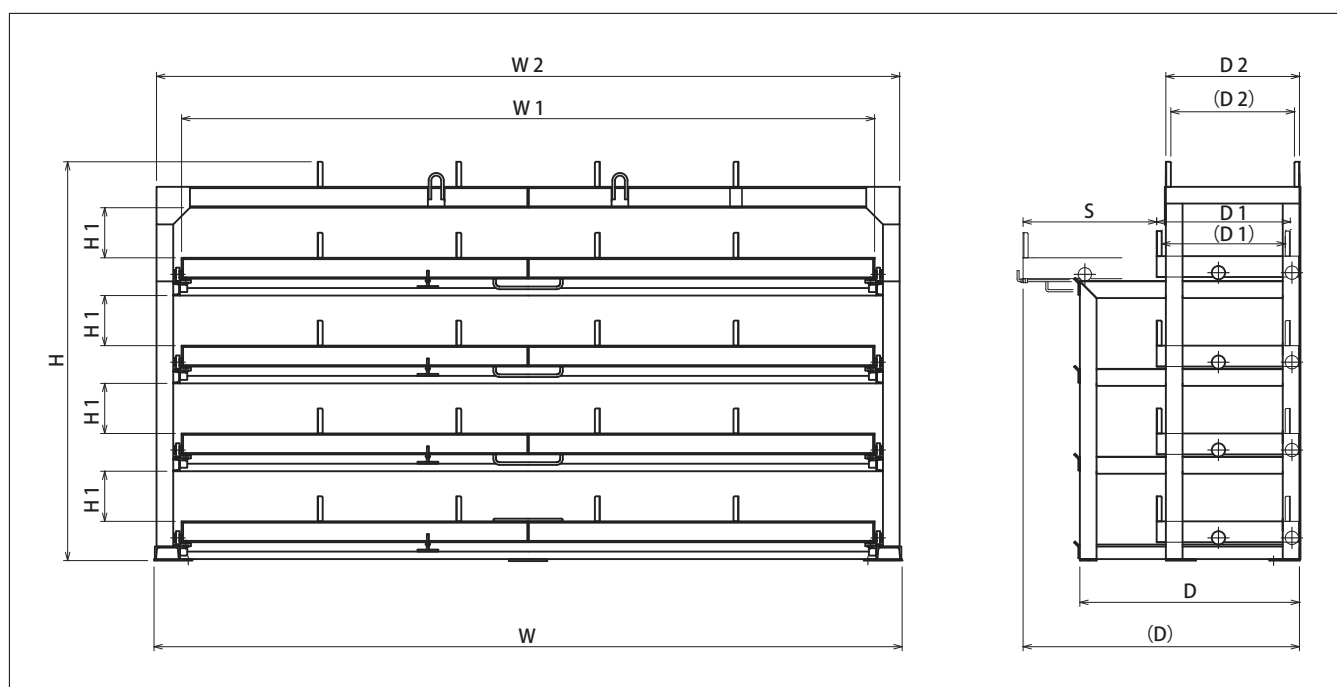

単位:mm

型式	棚数	スライド棚					天井固定棚			外形寸法			
		棚幅 W 1	棚奥行き D 1	奥行き有効 (D 1)	有効高さ H 1	ストローク S	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	奥行き有効 (D 2)	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
PL- I	5	4150	800	740	300	800	4450	800	740	4480	1315	2388	1655
PL- II		6150					6454			6484		2513	


主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 …… 2Ton
- 全積載荷重 …… 10Ton
- スライド方式 …… 手動
- 棚上面 …… 鉄板張り無し、荷こぼれ防止金具付き (溶接固定)

フープ材 (コイル材) 専用棚

スライダーPFシリーズ (積載荷重 1 棚 3Ton)


● PF- I 型 (2段ハーフストロークタイプ)

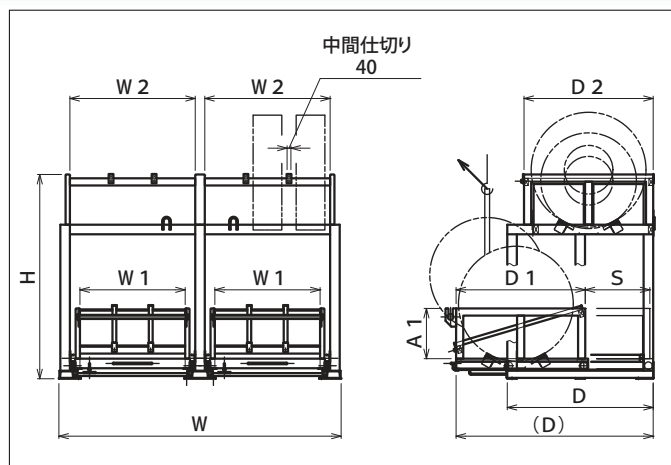

単位:mm

適用 ワーク径	型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
			棚幅 W 1	棚奥行き D 1	ストローク S	安全柵 A 1	棚幅 W 2	棚奥行き D 2	幅 W	奥行き D	全高 H	棚引出し時 (D)
Φ1000	PF-I-Φ1000	4	1100	1150	575	425	1310	1150	2950	1300	1835	1760
Φ1200	PF-I-Φ1200	4		1350	675	525		1350		1525	2135	2060

● PF- II 型 (3段フルストロークタイプ)

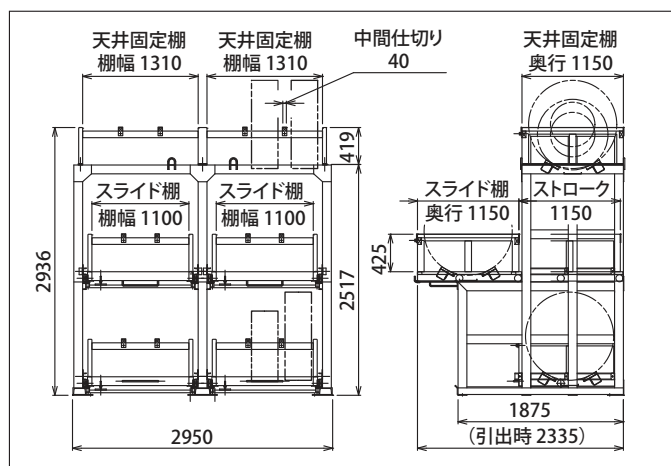

単位:mm

適用 ワーク径	型式	棚数	スライド棚				天井固定棚		外形寸法			
			棚幅	棚奥行き	ストローク	安全柵	棚幅	棚奥行き	幅	奥行き	全高	棚引出し時
Φ1000	PF-II	6	1100	1150	1150	425	1310	1150	2950	1875	2936	2335

主な仕様

- 1 棚当たりの積載荷重 3Ton
- 全積載荷重 PF-I : 12Ton
PF-II : 18Ton
- 適用フープ径 PF-I : Φ1000・1200mm
PF-II : Φ1000mm
- スライド方式 手動
- フープ材接地面 台木
- 安全対策 中間仕切り、1 棚につき 2 本付属
全棚に四方安全柵付き
※ PF-I スライド棚は前面のみ取り外し式安全バー

特殊型実例集



天井スライド式



棚上面オイルパン式
側面車輪カバー付き



安全バー付き



側面エキスパンド
カバー付き



3トンフープ材用
フルスライド式



フープ材用 (大型)



長尺用



5トン金型用



電動式 (8トン) 金型用

※改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HYUGA
株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-280-2
TEL.048(648)9132 FAX.048(648)9133
工場 埼玉県行田市野字ハツ島3341-27 (行田みなみ産業団地)
〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>
E-mail: np-g@hyuga-ss.com