

ペンダント
スタンド

(1100)


アンカー用穴位置 2010
2120

ブレーキ付き
減速モーター
200V、3相、2.2kW

手動ロック機構
インターロック付き

仕様


- 1) 外形寸法 上記の通り
- 2) 最大積載荷重 15ton
- 3) 90°反転時間：約24秒(60Hz)
- 4) 塗装色：本体 ベース こげ茶 面板 アイボリー
制御盤 5Y7/1 (ライトベージュ)

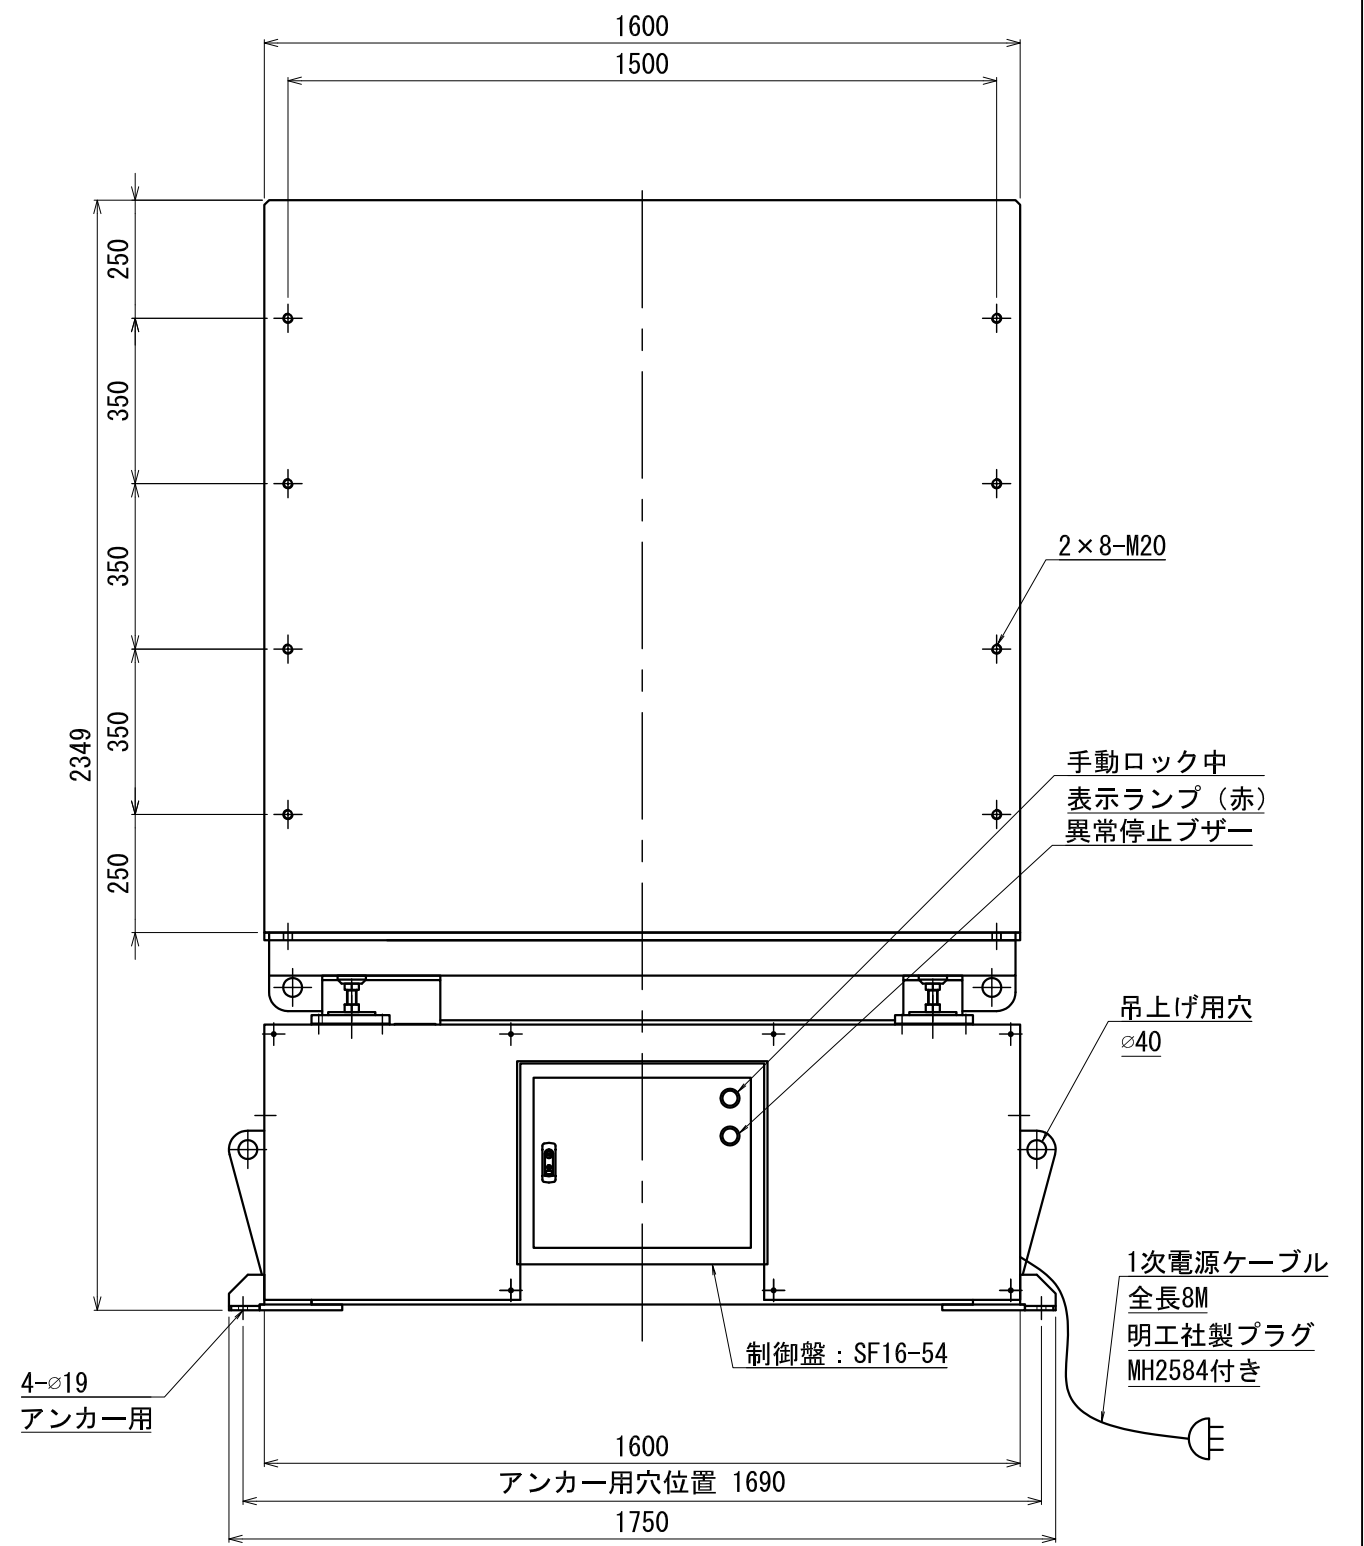

4-φ19
アンカー用

制御盤：SF16-54

1次電源ケーブル
全長8M
明工社製プラグ
MH2584付き

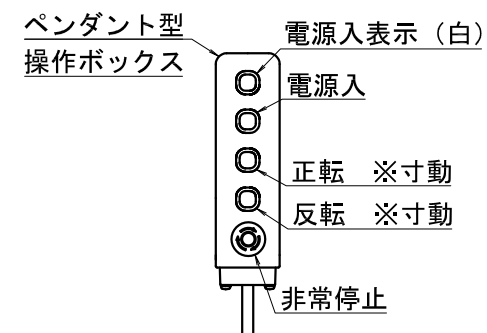

不許複製

製作数		製作工号	
納期		検認	設計
立会 検査	塗装	製図	渡辺 写図
客先		殿 日付	H23.12.19 画 法 第3角
装置 名称	モールドセーフ MS150 標準型	縮尺	— 葉 番
図面 名称	外形図	図面 番号	MS150

株式会社日向製作所